


Sense Brand

ステルスKIT中間パイプ 取り扱い説明書

VOXY・NOAH／6BA-MZRA90W／2WD／令和4年1月～

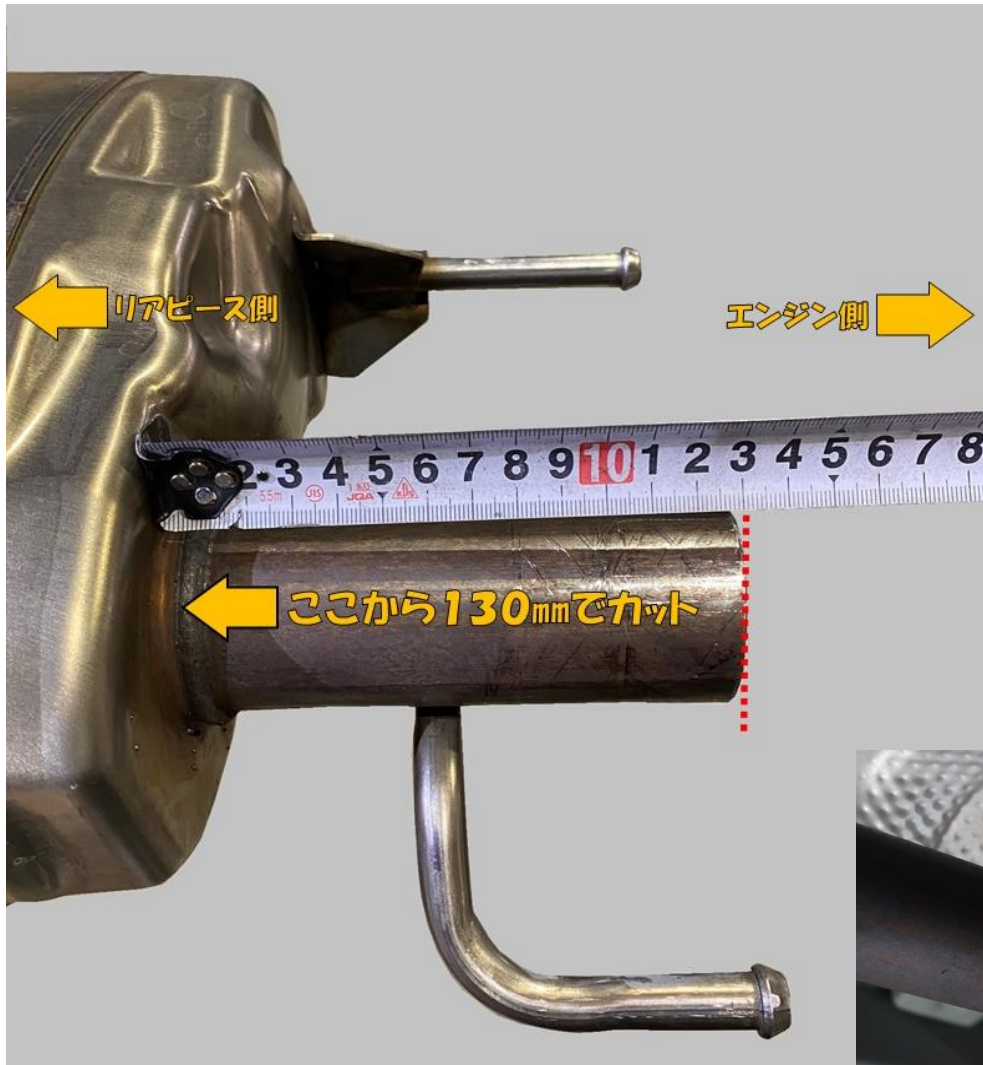

マフラー付属品

- ・専用バンド×2
- ・純正戻し用ソケット×1
- ・M10ボルトセット×2

SCギア追加付属品

- ・リモコン×2
- ・受信機×1
- ・専用ハーネス×1
- ・モーター×1
- ・台座×1
- ・テンションバネ×1



《《当製品のお取り付け》》

- ・純正中間パイプの大型サイレンサーからエンジン側へ『130mm』の位置でカットします。バリなどはしっかり処理してください。カット位置はお間違えないようご注意ください。
- ・切断した純正マフラーに当製品を差し込み付属のバンド1つとM10ボルトセット2つで締め付けます。リアピース部ガスケットは、純正品を再利用となります。基本劣化が少なく再利用が可能となりますがご準備もお奨めします。
- ※差し込み部から排気漏れがする場合は、再度バンドの位置や締め付けをご確認ください。液状ガスケットや

《《純正中間パイプに戻す場合》》

- ・装着に使用しているバンドと余りのバンド、純正戻し用ソケットを使用し純正中間パイプに戻すことが可能で